# GABELHUBWAGEN PREMIUM SP 27-115



Robust und intelligent – der GHW Premium besticht mit seiner 2,7 t Tragfähigkeit.
Das Chassis ist aus verwindungssteifem, hochlegiertem Stahl gefertigt und ausgiebig verschweißt. Die Vielzahl von Versteifungen verstärken das Chassis zusätzlich. Sollte es dennoch einmal zu einer Verformung der Gabeln kommen, können diese mit den serienmäßigen, justierbaren Schubstangen rückverformt werden.
Die Gabeln und die Schürze werden bei hohen Temperaturen pulverbeschichtet und sind somit optimal gegen äußere Einflüsse geschützt. Die wartungsfreie Hochleistungs- Hydraulikpumpe ist aus einem massiven Stück gefertigt und sorgt für einen leichtgängigen Pumpvorgang.
Der Hydrauliktank ist in dem geschlossenen Vollmetallpumpengehäuse integriert und somit optimal geschützt.

DAS ORIGINAL

1101027RTP

Original Schefer Deichsel
mit Gummi-Kunststoffummantelung

Längsvertiefungen
zur Versteifung

Hochleistungs-Hydraulikpumpe
mit Zentralverschluss

SCHEFER

# GABELHUBWAGEN PREMIUM SP 27-115

Das Highlight dieser Hydraulikeinheit ist der zu öffnende Zentralverschluss. Damit kann die Pumpe geöffnet werden, um bei Bedarf einen Dichtungswechsel vornehmen zu können.
Die verstärkte Deichsel ist ergonomisch und nahezu vollständig griffsympathisch ummantelt.
Der Lenkeinschlag von bis zu 210° ermöglicht das Rangieren auf engstem Raum.
Mittels Handhebel werden die Funktionen Heben, Fahren und das feinfühlig dosierbare Absenken gesteuert.
Durch die Einfuhrrollen an den Gabelspitzen gelingt die Quereinfahrt in Paletten bestens.
Die hervorragende Verarbeitung und die umfangreiche Ausstattung machen den GHW Premium zu einem echten „Original“.

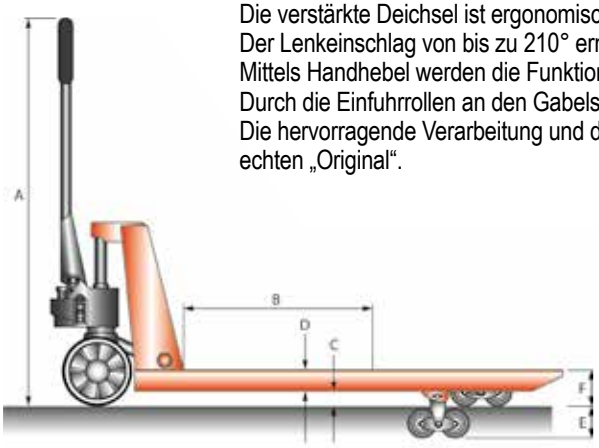

1101027RSP

| Artikel | | 1101027RSN | 1101027RSP | 1101027PSP | 1101027PTP | 1101027RTN | 1101027RTP | 1101027RTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit, kg | | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Lastschwerpunkt, mm | B | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Gabelhöhe min., mm | F | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Hub, mm | E | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Lenkräder, mm | | 200x50 G | 200x50 G | 200x50 P | 200x50 P | 200x50 G | 200x50 G | 200x50 G |
| Gabelrollen single, mm | | 80x93 N | 80x93 P | 80x93 P | | | | |
| Gabelrollen tandem, mm | | | | | 80x70 P | 80x70 N | 80x70 P | 80x70 G |
| Gabellänge, mm | H | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Gabelbreite, mm | J | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Gabelweite, mm | K | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Gabeldicke, mm | D | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bodenfreiheit, mm | C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Deichselhöhe max., mm | A | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| Gesamtlänge, mm | G | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Gewicht, kg | | 67 | 69 | 69 | 71 | 68 | 70 | 70 |
| P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon | | | | | | | | |