# ELEKTROBAUWINDE BW PRIMUS

Als perfekte Verbindung von Geschwindigkeit, Flexibilität und Robustheit präsentiert sich die Elektrobauwinde BW Primus von Schefer und wird so z.B. auf Baustellen zum unverzichtbaren Helfer. Mit serienmäßigen Klemmschellen ist die Winde zügig an Gerüsten oder Rohrgestellen (bis max. 45 mm ø) montierbar. Durch den ausziehbaren und in jeder Stellung zu arretierenden Galgen passt sich der Wirkungskreis den Gegebenheiten optimal an. Der wartungsfreie Elektromotor, geschützt durch ein Alu-Druckgussgehäuse, trotzt jedem Wetter und sorgt auch bei rauem Außeneinsatz für ein schnelles Heben und Senken der Lasten. Das 1 m lange Bedienkabel mit Not-Halt-Funktion sorgt für den nötigen Abstand und optimale Sicherheit.

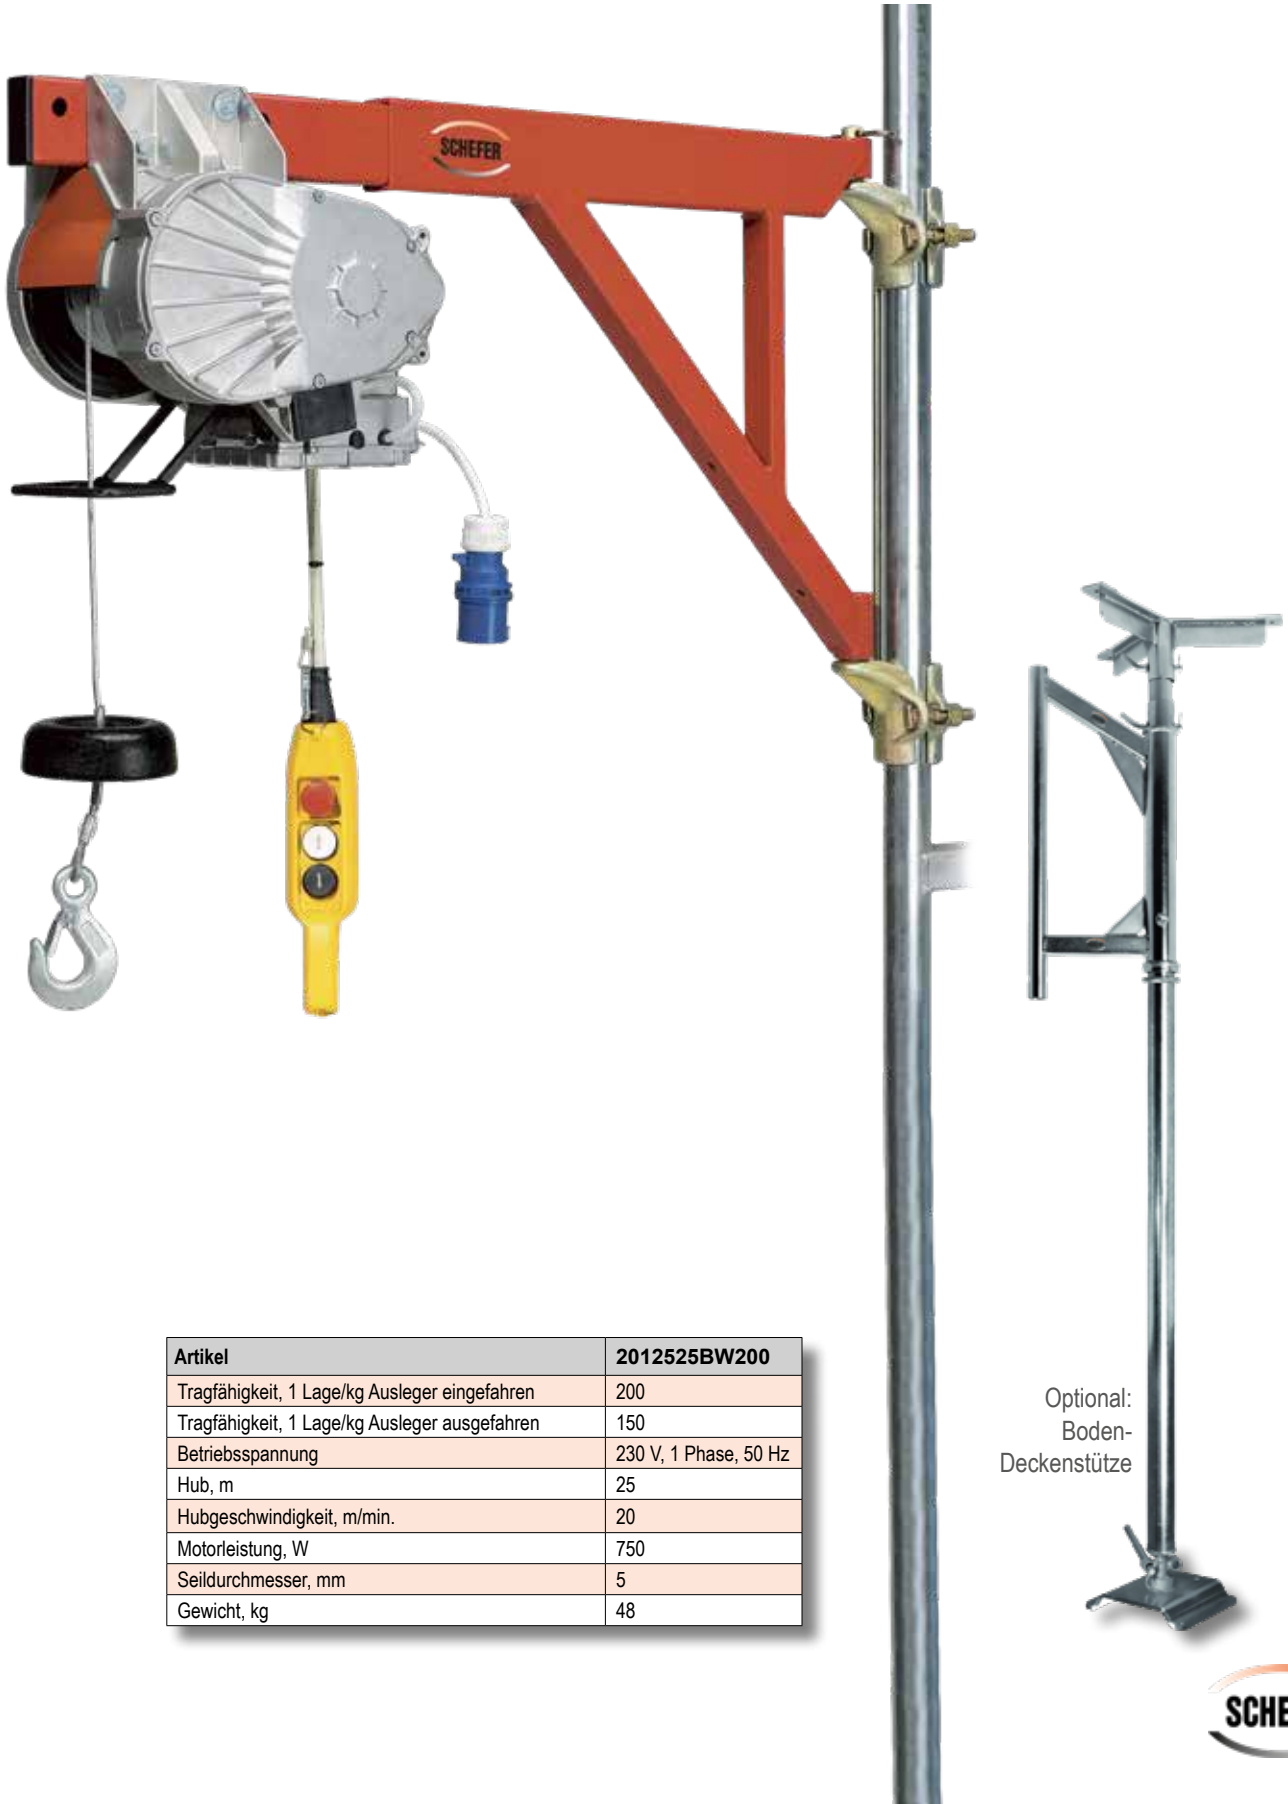


Optional: Boden-Deckenstütze

| Artikel | 2012525BW200 |
|---|---|
| Tragfähigkeit, 1 Lage/kg Ausleger eingefahren | 200 |
| Tragfähigkeit, 1 Lage/kg Ausleger ausgefahren | 150 |
| Betriebsspannung | 230 V, 1 Phase, 50 Hz |
| Hub, m | 25 |
| Hubgeschwindigkeit, m/min. | 20 |
| Motorleistung, W | 750 |
| Seildurchmesser, mm | 5 |
| Gewicht, kg | 48 |

SCHEFER