HOCHDRUCK-ZYLINDER DOPPELTWIRKEND HZD PRIMUS

Ob Stahl-, Schiff- oder Brückenbau, Off-Shore oder Schwermontage – harte Einsatzbedingungen und schwere Lasten erfordern den Gebrauch des Hochdruck-Zylinders HZD Primus.
Mit einem max. Betriebsdruck von 700 bar setzt dieser Primus Hochdruck-Zylinder seine enormen Zug- und Druckkräfte bis zu 30 t frei.
Durch den hydraulischen Kolbenrückzug ist eine exakte Positionierung des Kolbens möglich.
Das Ölanschlußgewinde 3/8 NPT gewährleistet Kompatibilität mit anderen Zylindersystemen.
Die hochwertige Außenverchromung des Zylinders, sowie die spezielle Innenbehandlung der Kolbenstange bieten höchsten Korrosionsschutz.

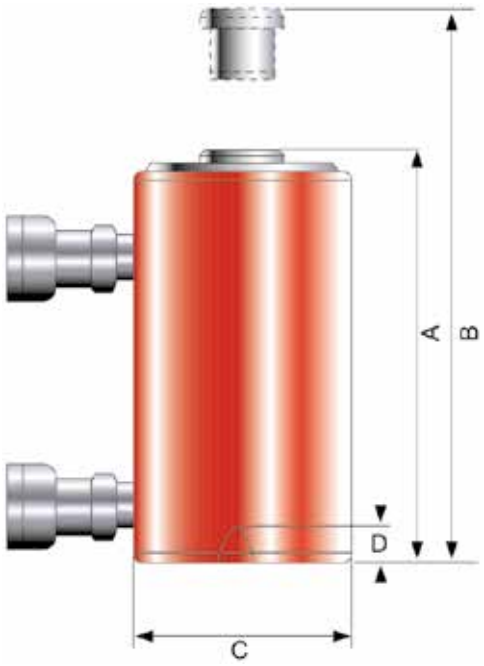

Artikel	2023020HZD10254	2023020HZD10305	2023020HZD30210	2023020HZD30368
Nennlast Druck, t	10,0	10,0	30,0	30,0
Nennlast Zug, t	4,0	4,0	5,0	5,0
Ölvolumen Druck, cm³	366	439	882	1546
Ölvolumen Zug, cm³	132	159	407	882
A, mm	409	457	387	549
B, mm	663	762	596	917
C, mm	73	73	102	102
Hub, mm	254	305	210	368
Gewicht, kg	13	14	18	29