HOCHDRUCK-ZYLINDER EINFACHWIRKEND HZE PRIMUS

Besonders im Baugewerbe und in der Schwerindustrie sind Hebezeuge mit enormer Kraftentwicklung gefragt.
Der mit max. 700 bar Betriebsdruck arbeitende Hochdruck-Zylinder HZE Primus wird durch seine robuste Bauweise auch mit schwierigsten Aufgaben spielend fertig. Dabei ist er äußerst flexibel einsetzbar, denn er lässt seine Kraft in jeder Lage wirken.
Durch das 3/8 NPT Ölanschlußgewinde eignet sich der HZE Primus hervorragend zur Erweiterung bestehender Zylindersysteme. Für Korrosionsbeständigkeit sorgen die hochwertige Außenverchromung des Zylinders, sowie eine spezielle Innenbehandlung der Kolbenstange. Serienmäßig mit Federrückzug.

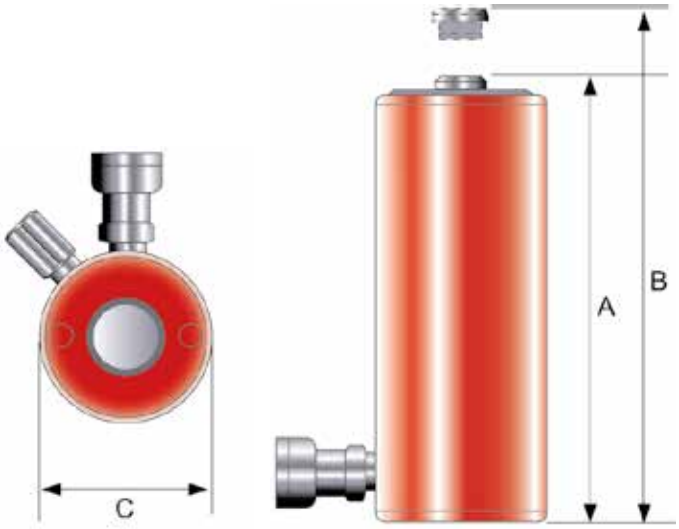

Artikel	2023010HZE525	2023010HZE576	2023010HZE5127	2023010HZE5178	2023010HZE1025	2023010HZE1054	2023010HZE10105
Nennlast, t	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0
Hub, mm	25	76	127	178	25	54	105
Ölvolumen, cm³	16	49	81	114	36	78	151
A, mm	110	165	216	273	90	121	171
B, mm	135	241	343	451	115	176	276
C, mm	38	38	38	38	57	57	57
Gewicht, kg	1,1	1,5	1,9	2,4	1,8	2,3	3,3

Artikel	2023010HZE10156	2023010HZE1525	2023010HZE1551	2023010HZE15102	2023010HZE15152	2023010HZE15254	2023010HZE2525
Nennlast, t	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	25,0
Hub, mm	156	25	51	102	152	254	25
Ölvolumen, cm³	225	51	104	207	309	538	83
A, mm	248	124	149	200	272	373	140
B, mm	403	149	200	302	424	627	165
C, mm	57	70	70	70	70	70	86
Gewicht, kg	4,4	3,3	4,1	5	6,8	8,7	5,9

Artikel	2023010HZE2551	2023010HZE25102	2023010HZE25159	2023010HZE25210	2023010HZE5051	2023010HZE50102	2023010HZE50159
Nennlast, t	25,0	25,0	25,0	25,0	50,0	50,0	50,0
Hub, mm	51	102	159	210	51	102	159
Ölvolumen, cm³	169	339	528	697	364	727	1134
A, mm	165	216	273	324	176	227	283
B, mm	216	318	432	533	227	329	441
C, mm	86	86	86	86	127	127	127
Gewicht, kg	6,4	8,2	10	12,3	15	19,1	23,2