WERKSTATTKRAN
WK ECO PROFESSIONAL GESPREIZT

Der flexible Kran besticht mit einer Tragfähigkeit von 500 kg. So können verschiedene Hebevorgänge an jedem Ort in Ihrer Werkstatt oder in Ihrem Lager vorgenommen werden. Mit einem großen Hubbereich und einem weit ausladenden, 3-fach verstellbaren Kranausleger können Lasten umfahren und dann angehoben werden. Zuvor sollten die serienmäßigen Radfeststeller für einen stabilen Stand betätigt werden. Mit dem drehbaren Lasthaken bringen Sie Ihre Last optimal in Position.

In der stabil geschweißten Konstruktion wurde die doppeltwirkende Hochdruckhydraulikpumpe integriert. Diese Handhydraulik verfügt über einen Schnellhub bis zum Lastansatz und über einen feinfühligen Normalhub zur Lastanhebung. Bedient wird die Pumpe über einen stabilen und bei Nichtgebrauch abnehmbaren Pumphebel.
Ein Überdruckventil verhindert eine Überlastung des Hebesystems. Das Senken der Last erfolgt feinfühlig über das praktisch dimensionierte Steuerrad. Bei Nichtgebrauch kann der Kran mit wenigen Handgriffen komplett eingeklappt und aufbewahrt werden.

Maße zusammengeklappt:
L x B x H 600 x 470 x 1530 mm

Optional: Traverse (Art-Nr.: 2051520TVW)

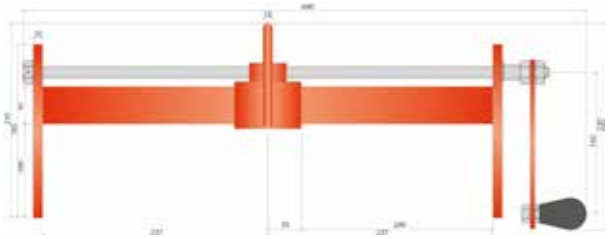

Artikel	2051515WKG05E
Fahrgestell	gespreizt
Fahrgestellänge, mm	1000
Fahrgestellhöhe, mm	160
Tragkraft bei Auslegerstellung A1, kg	500
Tragkraft bei Auslegerstellung A2, kg	425
Tragkraft bei Auslegerstellung A3, kg	350
Hub je Pumpbewegung, mit und ohne Last, mm	10/30
Gewicht, kg	75

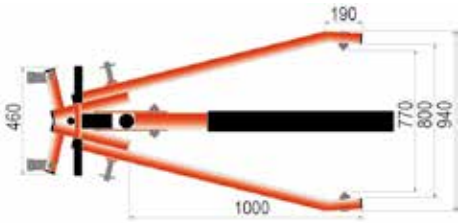

SCHEFER