WERKSTATTKRAN
WK ECO PROFESSIONAL PARALLEL

Der flexible Kran besticht mit einer Tragfähigkeit von bis zu 1000 kg. So können verschiedene Hebevorgänge an jedem Ort in Ihrer Werkstatt oder in Ihrem Lager vorgenommen werden. Mit einem großen Hubbereich und einem weit ausladenden, 4-fach verstellbaren Kranausleger können Lasten umfahren und dann angehoben werden. Zuvor sollten die serienmäßigen Radfeststeller für einen stabilen Stand betätigt werden. Mit dem drehbaren Lasthaken bringen Sie Ihre Last optimal in Position.
In der stabil geschweißten Konstruktion wurde die doppeltwirkende Hochdruck-Hydraulikpumpe integriert. Diese Handhydraulik verfügt über einen Schnellhub bis zum Lastansatz und über einen feinfühligen Normalhub zur Lastanhebung. Bedient wird die Pumpe über einen stabilen und bei Nichtgebrauch abnehmbaren Pumphebel. Ein Überdruckventil verhindert eine Überlastung des Hebesystems.
Das Senken der Last erfolgt feinfühlig über das praktisch dimensionierte Steuerrad. Bei Nichtgebrauch kann der Kran eingeklappt und aufbewahrt werden.

2051515WKP10E

Zubehör:
Traverse bis 500 kg Tragkraft
Art.-Nr.: 2051520TVW

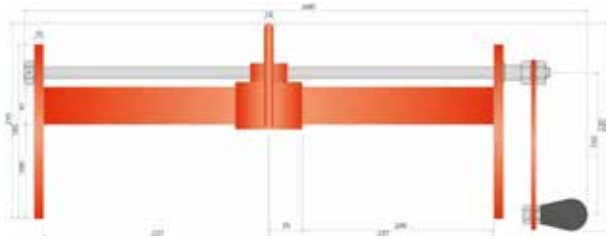

2051515WKP05E

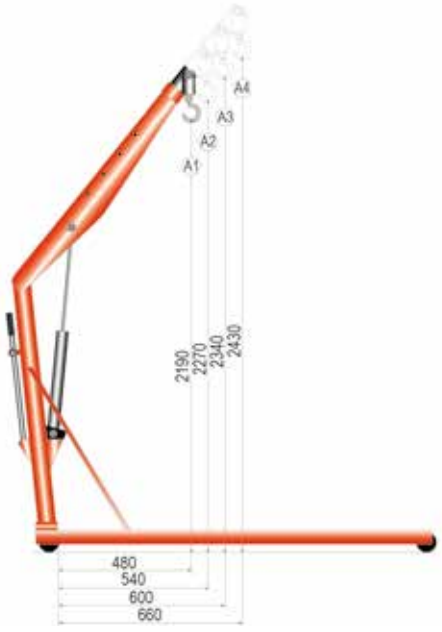

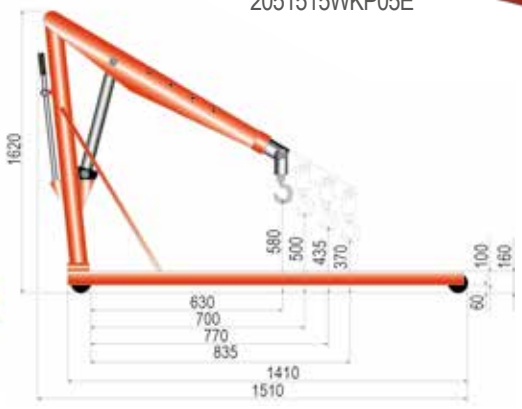

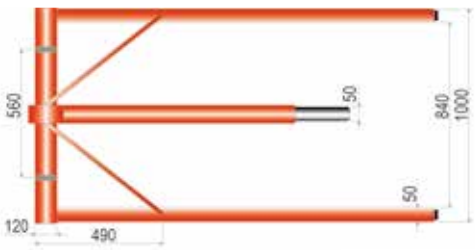

Artikel	2051515WKP05E	2051515WKP10E
Fahrgestell	parallel	parallel
Fahrgestelllänge, mm	1290	1290
Fahrgestellhöhe, mm	160	160
Tragkraft bei Auslegerstellung A1, kg	500	1000
Tragkraft bei Auslegerstellung A2, kg	450	900
Tragkraft bei Auslegerstellung A3, kg	400	800
Tragkraft bei Auslegerstellung A4, kg	350	700
Hub je Pumpbewegung, mit und ohne Last, mm	10/30	10/30
Gewicht, kg	82	95

Versand erfolgt zerlegt im Karton

SCHEFER