HANDWINDENSTAPLER HWS PREMIUM

Der Handwindenstapler HWS Premium von Schefer ist eine umweltfreundliche Alternative bei der Lastenbewegung und Maschinenbestückung in Produktion, Handel, Lager und fungiert sogar als Montagehilfe.
Gerade bei beengten Platzverhältnissen zeigt der HWS Premium seine Stärken.
Trotz der stabilen, pulverbeschichteten Profilstahlkonstruktion ist der Handwindenstapler aufgrund seines niedrigen Eigengewichts leichtgängig zu verfahren. Hierfür sorgt auch die Polyurethan Bereifung. Die beiden Lenkräder verfügen über Sicherheitsfeststeller.
Die Lastenaufnahme, je nach Modell bis zu 500 kg, erfolgt mit in der Breite verstellbaren Gabeln. Dies ist besonders praktisch, wenn Halb- oder Spezialpaletten aufgenommen und verfahren werden sollen. Dieses Feature schafft vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Durch Kurbeln bewegt eine selbsthemmende Sicherheitswinde die Last millimetergenau nach oben und unten. Die Kraftübertragung erfolgt durch ein Stahlseil. Pro Kurbeldrehung beträgt der Hub 35 mm.
Da weder Dichtungen noch Hydraulik oder Akkus verbaut sind und somit kein Ölwechsel erforderlich ist, präsentiert sich dieser Stapler als wartungsarm, verschleißfrei und umweltfreundlich.
Der Handwindenstapler HWS Premium zeichnet sich durch seine anwenderfreundliche und kompakte Bauart und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

1104017HWS250

SCHEFER

stabile
Handkurbel

Lenkräder mit Feststellbremse

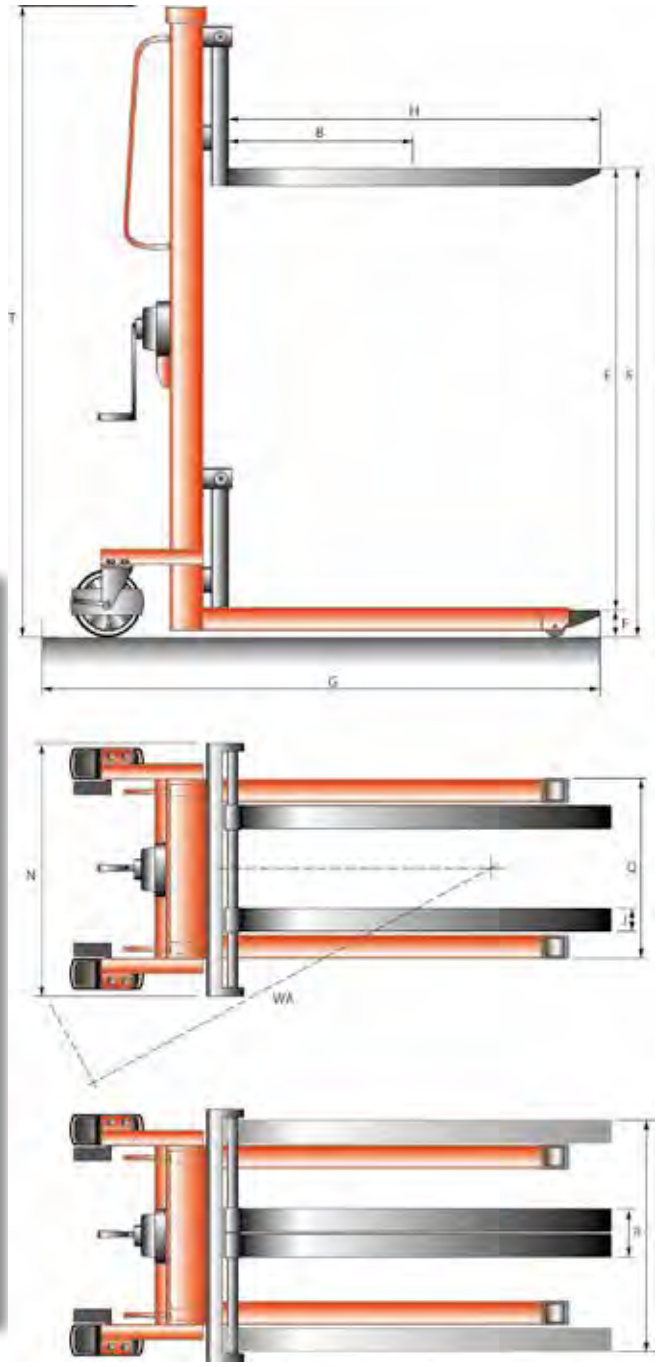

Artikel		1104017HWS250	1104017HWS500
Antrieb		manuell	manuell
Tragfähigkeit, kg		250	500
Lastschwerpunkt, mm	B	400	500
Lenkräder, mm	X	160x50 P	160x50 P
Lastrollen, mm	Y	80x47 P	80x47 P
Räderanzahl		2xX, 2xY	2xX, 2xY
Gabeltragbreite, mm	R	150-690	150-690
Gabelhöhe min., mm	F	50	50
Höhe Fahrgestellholme, mm		90	90
Außenmaß Fahrgestellholme, mm	Q	515	515
Lichte Weite Fahrgestellholme, mm		355	355
Gesamthub, mm	E	1500	1500
Hub je Kurbelumdrehung, mm		35	35
Gabelhöhe max., mm	S	1550	1550
Gabellänge, mm	H	800	1000
Gabelbreite, mm	J	70	80
Gesamthöhe min., mm	T	2030	2030
Gesamtlänge, mm	G	1390	1580
Gesamtbreite, mm	N	725	725
Wenderadius, mm	WA	1075	1075
Gabeldicke, mm		40	50
Gewicht, kg		130	151
P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon			